


# HOJA TÉCNICA **DecoBlock® Intemperie**

## DecoBlock® INTEMPERIE

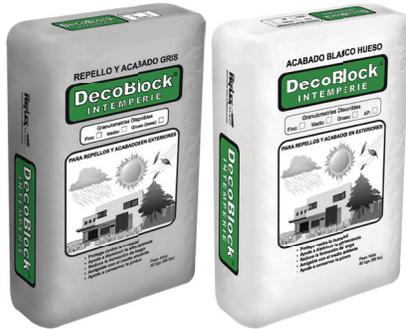

### DESCRIPCIÓN

**DecoBlock® Intemperie** es un repello y acabado para paredes con un hidrófugo integrado, compuesto de cemento Portland, arena finas, fibras reforzadoras, polímeros y químicos formulados especialmente para instalación sobre paredes exteriores, resistencias a la intemperie.

### VENTAJAS

- Protege de la humedad.
- Ayuda a disminuir la eflorescencia.
- Reduce la formación de hongos.
- Amigable con el medio ambiente.
- Ayuda a conservar la pintura.
- Excelente adherencia.
- Rápido de aplicar.
- Solo agregar agua.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia a la compresión a los 28 días (C926) granulometría fina <b>DecoBlock®</b> Acabado	825 psi (58 kg/cm <sup>2</sup> )
Resistencia a la compresión a los 28 días (C926) granulometría gruesa <b>DecoBlock®</b> Acabado	1,100 psi (78 kg/cm <sup>2</sup> )
Espesor Máximo Grueso	20 mm
Espesor Máximo Fino	2 mm
Tiempo de manipulación de la mezcla (potlife)	1 hora
Color	Gris y blanco hueso

### USOS RECOMENDADOS

- Para repellos y acabados sobre superficies exteriores como: fachadas, parapetos, tapias entre otros.


### PRESENTACIÓN Y GRANULOMETRÍAS DISPONIBLES

DESCRIPCIÓN	GRANULOMETRÍA Y TIPO DE ACABADO		USOS
<b>DecoBlock® Gris Grueso Repello Base</b>	Gris Grueso Base	≤ 2.00 mm	Para la instalación de la capa base o repello.
<b>DecoBlock® Acabado Gris</b>	Gris Fino	≤ 0.25 mm	Para la instalación de los diferentes acabados en color gris, instalandolo sobre la capa base.
	Gris Medio	≤ 0.50 mm	
<b>DecoBlock® Acabado Blanco Hueso</b>	Hueso Fino	≤ 0.25 mm	Para la instalación de los diferentes acabados en color blanco hueso, instalandolo sobre la capa base.
	Hueso Medio	≤ 0.50 mm	
	Hueso Grueso	≤ 2.00 mm	
	Hueso AP	≤ 3.00 mm	

### MEZCLA

Usando un recipiente limpio, mezcle aproximadamente 2.5 galones de agua limpia por cada 40 kg (88 lb.) de **DecoBlock® Intemperie**. Asegúrese que la mezcla sea homogénea y libre de grumos. Aplique el **DecoBlock® Intemperie** a más tardar una hora después de haber sido mezclado con agua.

### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



Una bolsa de **DecoBlock® Intemperie** 40 kg.

2.5 galones de agua.

Mezcla preparada para paredes.

# H O J A T É C N I C A DecoBlock® Intemperie

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar firme, libre de polvo, grasas o aceites para garantizar la adherencia.

## PROCESO DE INSTALACIÓN

Para la instalación se recomienda aplicar dos capas:

- Una capa de base con **DecoBlock® Gris Grueso Intemperie**.
- Una capa de acabado final con **DecoBlock® Intemperie** de acuerdo a la granulometría seleccionada (Fino, Medio o Grueso).

## PASOS A SEGUIR



1. **Verificar el estado de las paredes** con un codal para determinar el espesor de la base.



2. **Limpiar las paredes de excesos** de mezcla, clavos, restos de molde entre otros.



3. **Hacer la mezcla** en un depósito limpio.



4. **Humedecer la superficie**, dejar escurrir el exceso de agua antes de iniciar la instalación.



5. **Instalar la capa de base o repello** con **DecoBlock® Gris Grueso Intemperie** con un espesor de 3 a 4 mm. con una llana. (Si se requiere superficies a plomo, hacer fajas a cada 1.20 mts. siempre con **DecoBlock® Gris Grueso Intemperie**, con el espesor que determine el plomo.)



6. **Luego pasar el codal** de izquierda a derecha para nivelar la superficie.



7. **Instalar la capa de afinado final** con **DecoBlock® Intemperie** de la granulometría y color seleccionado, siempre con una llana, después de 6 - 8 horas de haber instalado la capa de base ó repello.



8. **Lijar las superficies** para acabados finos y medios con lija de agua no.120. Para acabados rústicos utilizar bloque o un cepillo plásticos para botar la arenilla.



9. **Curar las paredes** 2 veces al día por un periodo de 72 horas después de 6 - 8 horas de haber instalado la capa del acabado final.

## RENDIMIENTOS

- Capa Base: la bolsa e 40 kg. rinde entre 5 - 6 m<sup>2</sup>.
- Capa de Acabado: la bolsa de 40 kg. rinde 6 - 7 m<sup>2</sup>.
- El rendimiento depende del espesor de la capa, la nivelación de la superficie y del método de instalación.

## ALMACENAMIENTO

Almacene el **DecoBlock® Intemperie** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta seis meses después de su fecha de fabricación, siempre que sea protegido de la humedad y de las temperaturas extremas.

## GARANTIA

Si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra del producto. El fabricante o distribuidor no serán responsables por daños causados por el uso de este producto, ya que ninguno de ellos tiene bajo su control la aplicación del mismo.

## PRECAUCIÓN

Este material contiene cemento Portland que al mezclarse con agua resulta una mezcla altamente alcalina. Use guantes y lentes de seguridad para evitar el contacto directo. Manténgase fuera alcance de los niños.

## PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos y la piel, enjuague con agua abundante. En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico. No induzca al vómito.