

FURIUS

S K U
FW161M



MMA



TIG RASPADO

FIX 161M



110V
1Ph - 50/60Hz



20-140A
(110V)



40%
Ciclo de trabajo

MMA
TIG
RASPADO

SOLDADOR INVERSOR PARA ELECTRODO

TECNOLOGÍAS

ARC FORCE

La fuerza del arco ayuda a que este no se apague, haciendo el proceso más fácil y de mejor calidad.



HOT START

Da una potencia extra al iniciar la soldadura para que sea más fácil arrancar el arco eléctrico.



CARACTERÍSTICAS



Ø electrodo recomendado
1/16" (1.6mm)
3/32" (2.4mm)
Ø electrodo máximo
1/8" (3.2mm)



Pantalla LED



1 Indicador de protección de la máquina.

2 Perilla de ajuste.

3 Pantalla LED.

Ø Electrodo recomendado	1/16" (1.6mm) - 3/32" (2.4mm)
Ø Electrodo máximo	1/8" (3.2mm)
Tipos de electrodos	6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - 304 - 308 - 309 - 316
Corriente salida	DC (Corriente Directa)
TIG	RASPADO
Voltaje en vacío	65V




Conectores 10/25



Incluye pinza masa y pinza porta electrodos con conexión 10/25

TAMAÑO EQUIPO

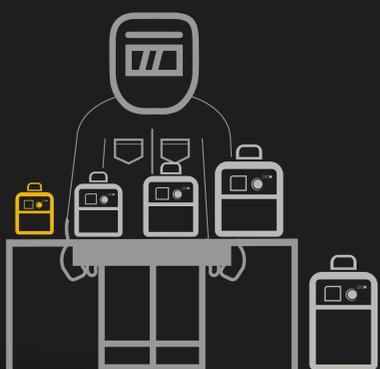

XS

ALTA PORTABILIDAD

MEDIDAS (ANCHO / ALTO / LARGO)

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
21.4 cm	9.5 cm	14.0 cm	2.0 Kg

CAJA INDIVIDUAL



0679043466687

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
28.0 cm	16.0 cm	19.0 cm	3.0 Kg

Conoce más



CAJA EMBALAJE x 4 UND



0679043466694

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
40.0 cm	31.0 cm	36.0 cm	13.0 Kg