HISPACENSA
AZULEJO Y PISO CERÁMICO

FICHA TÉCNICA

COCINA

Menorca

Tamaño: 25X33 / 9.8" x 13.14"
Interior
Acabado brillante
Revestimiento

Menorca Beige

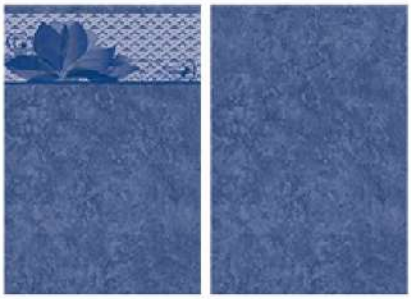

Menorca Azul

Menorca Marrón

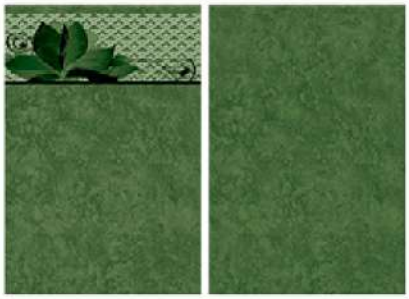

Menorca Verde

ESPECIFICACIONES **TÉCNICAS**

ENSAYO	RESULTADO	NORMA
Resistencia a la flexión	190 Kg/cm²	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia de abrasión	PEI 4	UNE-EN ISO 10545-7
Largo	298.00 mm +/- 0.5%	UNE-EN ISO 10545-2
Ancho	202.50 mm +/-0.5%	UNE-EN ISO 10545-2
Ortogonalidad (+/-0.5%)	Cumple	UNE-EN ISO 10545-2
Curvatura central (+/-0.5%)	Cumple	UNE-EN ISO 10545-2
Curvatura lateral (+/-0.5%)	Cumple	UNE-EN ISO 10545-2
Deformación (+/-0.5%)	Cumple	UNE-EN ISO 10545-2

INFORMACIÓN DE TARIMAS

FORMATO	PIEZAS/CAJA	CAJAS/PALLETE
20x29.5cm	17	80

M²/CAJA	M²/PALLET	KG/CAJA	KG/PALLET
1.416	113.28	19.0	1,535

HISPACENSA
AZULEJO Y PISO CERÁMICO

FICHA TÉCNICA

Los productos de HISPACENSA cumplen con la Norma Internacional para baldosas cerámicas ISO 13006:2018.
Los ensayos superados para este fin se detallan a continuación:

PROPIEDADES QUÍMICAS

ENSAYO	RESULTADO	NORMA
Determinación de resistencia al cuarteo de baldosas cerámicas.	No se observa defecto de cuarteo	UNE-EN-ISO 10545-11
Absorción de agua, impregnación por ebullición.	12.00%	UNE-EN-ISO 10545-3
Resistencia a concentraciones débiles de ácidos (HCl, 3%)	Clase GLA	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a concentraciones fuertes de ácidos (HCl, 18%)	Clase GHA	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a concentraciones débiles de bases (KOH, 30 g/L)	Clase GLA	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a concentraciones fuertes de bases (KOH, 100 g/L)	Clase GHA	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a productos de limpieza doméstica y aditivos de agua de piscina (NH_4Cl, 100 g/L)	Clase GA	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas		
Cr_2O_3 en aceite ligero 40% (m/m)	Clase 5	UNE-EN-ISO 10545-14
Yodo (Sol. Alcohólica 13 g/L)	Clase 5	UNE-EN-ISO 10545-14
Aceite de Oliva	Clase 5	UNE-EN-ISO 10545-14
Dureza al Rayado de la superficie según MOHS	3	UNE-EN 101

Condiciones de Garantía:

No se reciben reclamos por mal uso o manejo inadecuado del producto. Antes de colocar este producto verificar calidad, tono y calibre. No se aceptan reclamos después de instalado. En caso de reclamo, es necesario presentar el empaque del producto. **Se recomienda instalar con una separación mínima de 5 mm.**