

FICHA TÉCNICA

CENTRO DE CARGA

TL270

Proelca ofrece una amplia gama de tableros de distribución eléctrica, destacándose entre ellos el **modelo TL270** debido a su robustez y confiabilidad. Este tablero es ampliamente solicitado por profesionales eléctricos, ya que, asegura una instalación óptima.

APLICACIONES

- Instalaciones residenciales
- Instalaciones en oficinas y comercio en general

VENTAJAS

- Eficiente instalación eléctrica.
- Acepta interruptores termomagnéticos tipo plug-in de uno o dos polos.
- Evita pintar la tapadera del tablero
- Mejora la estética en el ambiente donde se coloque.

CONSTRUCCIÓN


- Gabinete construido con lámina galvanizada G90, remachada para más vida sin corrosión.
- Incorpora un interior de alta calidad para la protección de los circuitos eléctricos.
- Pintura en polvo de polyester.

CARACTERÍSTICAS

- Sistemas de distribución con tensión de 240/120 V, monofásico, tres hilos.
- Barras de cobre Máximo 70 A
- Capacidad de corto circuito de 10 KAIC
- Barra para conductor Neutro
- Barra para conductos de tierra física.
- Terminales universales para CU/AL a 75°C
- Gabinete: lámina de acero rolado en frío
- Tapadera: lámina acero rolado en frío


VISTAS ORTOGONALES

CENTRO DE CARGA TL270

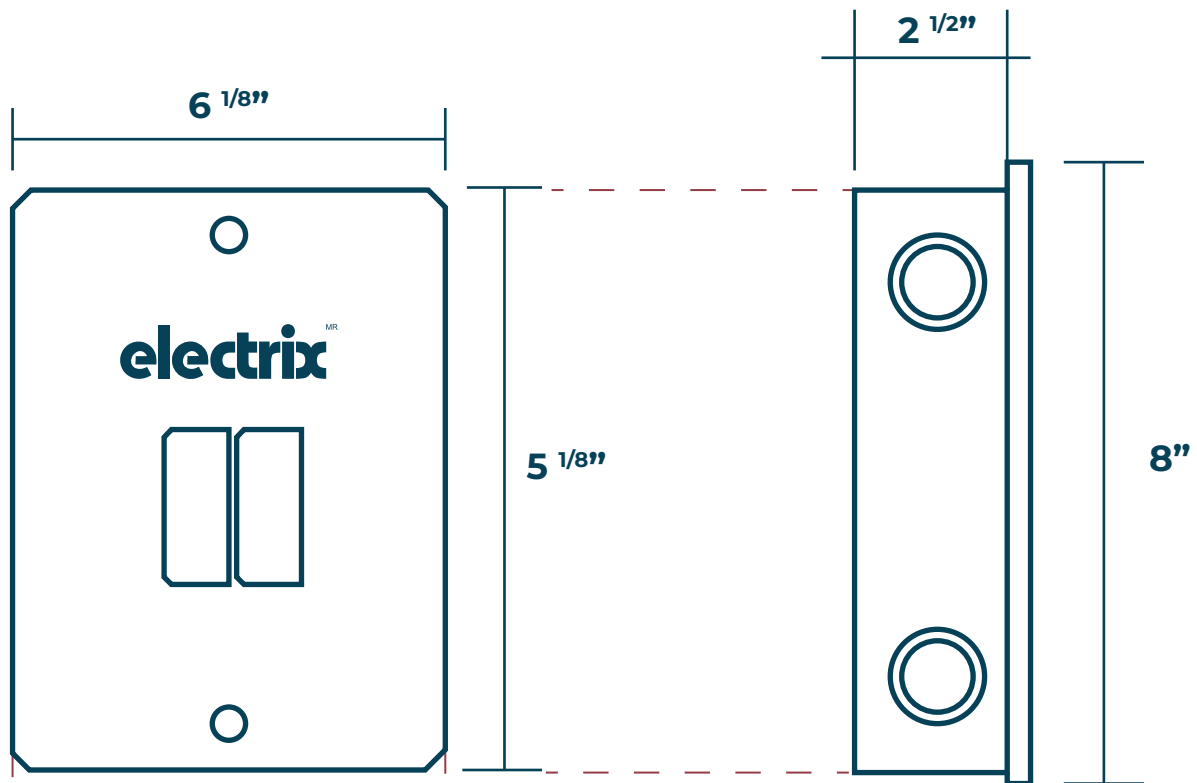

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

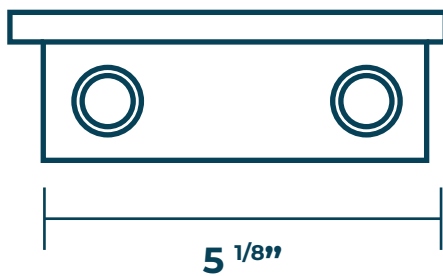

VISTA INFERIOR

